

Quick Start Guide

EN

Guide de démarrage rapide

FR

Guía de Inicio Rápido

ES

Schnellstart-Anleitung

DE

Guida Rapida

IT

Guia de Início Rápido

PT

Краткое руководство

RU

クイックスタートガイド

JP

快速入門

TC

IMPORTANT: Read the instruction carefully and use the unit properly before operating. Failure to do so may cause damage and/or personal injury, which will void the product warranty.

1. Charging & Turning On

1. Use the included power adaptor to charge the tablet.
2. After charging is complete, press the POWER button to turn the tablet on. The system starts initializing and then enters the home screen.

Warning: Please use the included power adaptor to charge your tool. No responsibility can be assumed for any damage or loss caused as a result of using power adaptors other than the one supplied.

2. Language Setting

The tool supports multiple system languages. To change the language of the tool, please do the following:

1. On the home screen, tap “Settings” -> “System” -> “Language & input” -> “Languages”.
2. Tap “Add a language”, and then choose the desired language from the list.
3. Tap and hold the desired language and drag it to the top of the screen and then release it, the system will change into the target language.

3. WLAN Setup

Once you're online, you can register your tool, update the diagnostic software and APK, surf the Internet and send email on your network. Follow the steps below to proceed:

1. On the home screen, tap “Settings” -> “Network & internet” -> “WLAN”.
2. The tablet will start searching for all available wireless networks.

Select the desired Wi-Fi connection from the list (Password may be required for secured networks).


3. When Connected appears, it indicates that it is properly connected to the network.

4. Register & Update


Follow the steps below to proceed registration and update:

4.1. Register


- 1). Launch app: Tap the application icon on the home screen, and then tap “Login” on the upper right corner of the screen. The following screen will appear.

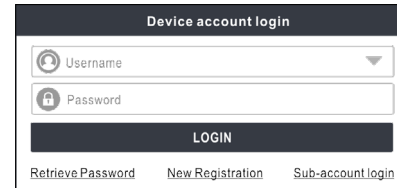


- 2). Create an App Account: Tap “New Registration”, input the information (items with * must be filled) and then tap “Register”.

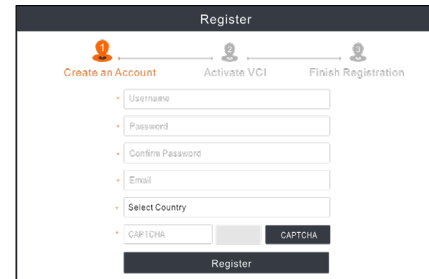

- 3). **Activate VCI:** Input the 12-digit Product Serial Number and 8-digit Activation Code (can be obtained from the password envelope), and then tap “Activate”.

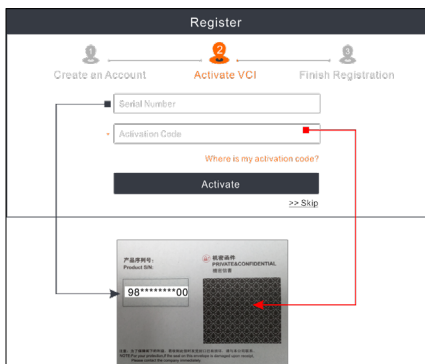

- 4). **Finish Registration:** Tap “Yes” to navigate to the update center to update all available software. Tap “No” to ignore it. In this case, follow Section 4.2 Update to check for updates.

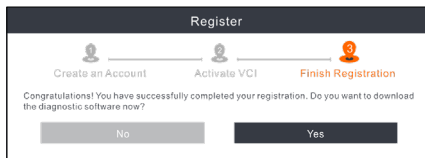

After the registration is successfully complete, the wireless communication between the tablet and the VCI device is automatically established and user has no need to configure it again.

4.2. Update

All software is updated periodically. It is recommended to check regularly for updates and install the latest software version for the

best service, functions and experience.

Tap [Software Update] on the Job menu.

***Note:** Make sure the Wi-Fi connection is strong and stable while upgrading.


5. Preparation & Vehicle Connection

5.1 Preparation

- The ignition is turned on.
- The vehicle battery voltage is 11-14V or 18-30V.
- The throttle is in the closed position.
- Locate the vehicle DLC (Data Link Connector) port.

1. For Passenger Vehicles,

The DLC(Data Link Connector) is usually located 12 inches from the center of the instrument panel, under or around the driver’s side for most vehicles. For some vehicles with special designs, the DLC location may vary. Refer to the following figure for location.

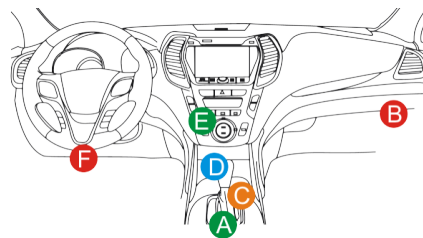

- A. Opel, Volkswagen, Audi
- B. Honda
- C. Volkswagen
- D. Opel, Volkswagen, Citroen
- E. Changan
- F. Hyundai, Daewoo, Kia, Honda, Toyota, Nissan, Mitsubishi,

Renault, Opel, BMW, Mercedes-Benz, Mazda, Volkswagen, Audi, GM, Chrysler, Peugeot, Regal, Beijing Jeep, Citroen and other most popular models


2. For Commercial Vehicles,

The DLC is generally located in driver's cab.

If the DLC cannot be found, refer to the vehicle's service manual for the location.

5.2 Vehicle Connection

Use the included OBD II extension cable to connect the VCI device to the vehicle's DLC port.

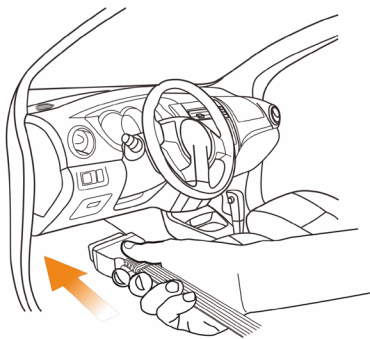

*For non-OBD II vehicles, a non-16pin connector(adaptor) is required.

6. Start Diagnostics

Three diagnostic methods are available:

- **Intelligent Diagnostics:**

The system will automatically guide you directly to the fix and help you eliminate guesswork, without step-by-step manual

menu selection.


- **Local Diagnostics:**

You need to manually select the menu-driven command.

- **Remote Diagnostics:**

This helps repair shops or mechanics to diagnose a remote vehicle, and launch instant messages, allowing for improved efficiency and faster repairs.

For new users, the Local Diagnostics is recommended as follows:

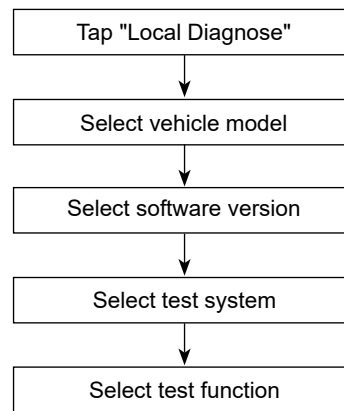

Note: Pictures illustrated here are for reference purpose only. Due to continuing improvements, actual product may differ slightly from the product described herein and this Quick Start Guide is subject to change without notice. For more detailed operations, please refer to the In-App User Manual.

IMPORTANT: Lisez attentivement les instructions et utilisez correctement l'appareil avant de l'utiliser. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages et / ou des blessures corporelles, ce qui annulera la garantie du produit.

1. Charge et mise en marche

1. Utilisez l'adaptateur secteur fourni pour charger la tablette.
2. Une fois la charge terminée, appuyez sur le bouton POWER pour allumer la tablette. Le système commence à s'initialiser puis entre dans l'écran d'accueil.

Avertissement: Veuillez utiliser l'adaptateur secteur inclus pour charger votre outil. Aucune responsabilité ne peut être assumée pour tout dommage ou perte résultant de l'utilisation d'adaptateurs secteur autres que celui fourni.

2. Configuration du langage

L'outil prend en charge plusieurs langues système. Pour changer la langue de l'outil, procédez comme suit:

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur «Paramètres» -> «Système» -> «Langue et saisie» -> «Langues».
2. Appuyez sur «Ajouter une langue», puis choisissez la langue souhaitée dans la liste.
3. Appuyez sur et maintenez la langue souhaitée et faites-la glisser vers le haut de l'écran, puis relâchez-la, le système passera à la langue cible.

3. Configuration WLAN

Une fois en ligne, vous pouvez enregistrer votre outil, mettre à jour le logiciel de diagnostic & APK, naviguer sur Internet et envoyer un courrier électronique sur votre réseau. Suivez les étapes ci-dessous pour procéder:

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur «Paramètres» -> «Réseau et Internet» -> «WLAN».
2. La tablette commencera à rechercher tous les réseaux sans fil

disponibles. Sélectionnez la connexion Wi-Fi souhaitée dans la liste. (Un mot de passe peut être requis pour les réseaux sécurisés).

3. Lorsque "Connecté" apparaît, cela indique qu'il est correctement connecté au réseau.

4. S'inscrire & Mettre à jour


Suivez les étapes ci-dessous pour procéder à l'enregistrement et à la mise à jour:

4,1 Enregistrer


- 1). Lancer App: Appuyez sur l'icône de l'application sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur «Connexion» dans le coin supérieur droit de l'écran. L'écran suivant va apparaître.

- 2). Créer un compte d'application: Tapez sur "Nouvel enregistrement", saisissez les informations (les éléments avec * doivent être remplis), puis tapez sur "Enregistrer".

- 3). **Activer VCI:** Entrez le Numéro de série du produit à 12 chiffres et le code d'activation à 8 chiffres (peuvent être obtenus à partir de l'enveloppe de mot de passe), et puis appuyez sur 'Activer'.

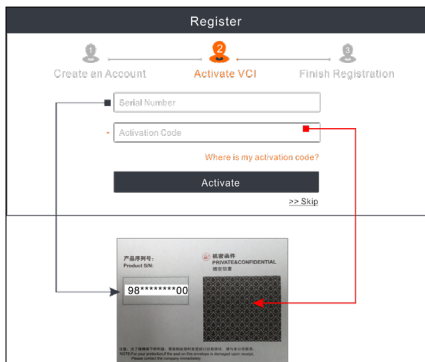

- 4). **Terminer l'inscription:** Appuyez sur «Oui» pour accéder au centre de mise à jour et mettre à jour tous les logiciels disponibles. Appuyez sur "Non" pour l'ignorer. Dans ce cas, suivez la Section 4.2 Mise à jour pour vérifier les mises à jour.

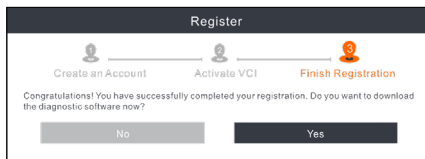

Une fois l'enregistrement terminé, la communication sans fil entre la tablette et le périphérique VCI est automatiquement établie et l'utilisateur n'a pas besoin de la configurer à nouveau.

4,2 Mise à jour

Tous les logiciels sont mis à jour périodiquement. Il est recommandé de vérifier régulièrement les mises à jour et d'installer la dernière version du logiciel pour un service, des fonctions et une

expérience optimaux.

Tapez sur [Software Update] dans le menu Job.


***Remarque:** Assurez-vous que la connexion Wi-Fi est solide et stable lors de la mise à niveau.

5. Préparation & connexion du véhicule

5,1 Préparation

- Le contact est mis.
- La tension de la batterie du véhicule est de 11-14V ou 18-30V.
- Le papillon est en position fermée.
- Localisez le port DLC (Connecteur de liaison de données) du véhicule.

1. Pour les voitures de tourisme, le DLC est généralement un connecteur à 16 broches où le dongle VCI s'interface avec l'ordinateur de bord du véhicule. Il est généralement situé sur le côté conducteur, environ 12 pouces du centre du tableau de bord.

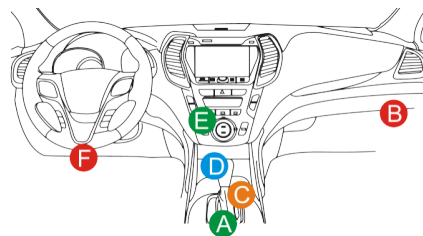

- A. Opel, Volkswagen, Audi
- B. Honda
- C. Volkswagen
- D. Opel, Volkswagen, Citroen
- E. Changan
- F. Hyundai, Daewoo, Kia, Honda, Toyota, Nissan, Mitsubishi, Renault, Opel, BMW, Mercedes-Benz, Mazda, Volkswagen, Audi,


GM, Chrysler, Peugeot, Regal, Beijing Jeep, Citroen et les modèles les plus répandus

2. Pour les véhicules utilitaires, le DLC est toujours situé dans la cabine du conducteur.

Si le DLC ne peut pas être trouvé, se référer au manuel d'entretien du véhicule pour l'emplacement.

5,2 Connexion du véhicule

Pour les véhicules équipés d'une prise de diagnostic OBD II, connectez le VCI au DLC du véhicule directement via le câble de diagnostic.

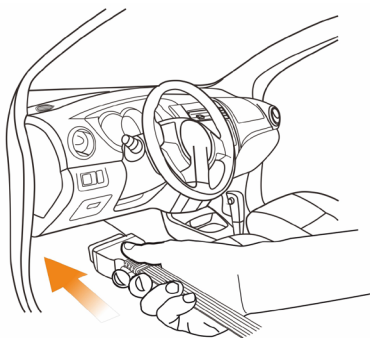

*Pour les véhicules non OBD II, un connecteur non 16 broches est requis.

6. Démarrage du Diagnostic

Trois méthodes de diagnostic sont disponibles:

- **Diagnostics intelligents:**

Le système vous guidera automatiquement directement vers le correctif et vous aidera à éliminer les conjectures, sans sélection de menu manuel étape par étape.


- **Diagnostics locaux:**

Vous devez sélectionner manuellement la commande pilotée par menu.

- **Diagnostics à distance:**

Cela aide les ateliers de réparation ou les mécaniciens à diagnostiquer un véhicule distant et à lancer des messages instantanés, ce qui permet une efficacité améliorée et des réparations plus rapides.

Pour les nouveaux utilisateurs, les diagnostics locaux sont recommandés comme suit:

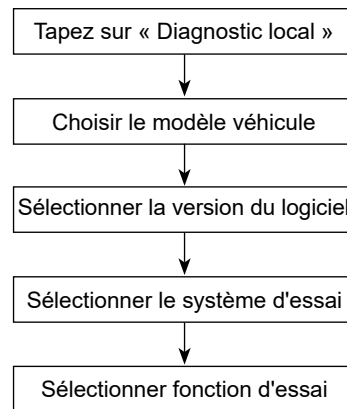

NOTE: Les images illustrées ici sont à des fins de référence seulement. En raison des améliorations continues, le produit réel peut différer légèrement du produit décrit ci-dessous et ce guide de démarrage rapide est sujet à changement sans préavis. Pour des opérations plus détaillées, veuillez consulter le manuel d'utilisation de In-App.

IMPORTANTE: Lea atentamente las instrucciones y utilice la unidad correctamente antes de operar. Si no lo hace, puede causar daños y/o lesiones personales, lo que anulará la garantía del producto.

1. Carga y Encendido

1. Por favor, utilice el adaptador de corriente incluido para cargar la tableta.
2. Una vez completada la carga, presione el botón ENCENDIDO para encender la tableta. El sistema comienza a inicializarse y luego ingresa la pantalla de inicio.

Advertencia: Por favor, utilice el adaptador de alimentación incluido para cargar su herramienta. No puede ser asumida ninguna responsabilidad por daños o pérdidas causadas por el uso de adaptadores de potencia que no sea el suministrado.

2. Configuración del Idioma

La herramienta admite varios idiomas del sistema. Para cambiar el idioma de la herramienta, por favor, haga lo siguiente:

1. En la pantalla de inicio, toque “Configuración” -> “Sistema” -> “Idioma y entrada” -> “Idiomas”.
2. Toque “Agregar un idioma” y luego elija el idioma deseado de la lista.
3. Mantenga presionado el idioma deseado y arrástrelo a la parte superior de la pantalla y, a continuación, suéltelo, el sistema cambiará al idioma de destino.

3. Configuración de WLAN

Una vez que esté en línea, puede registrar su herramienta, actualizar el software de diagnóstico y la APK, navegar por Internet y enviar correos electrónicos en su red. Siga los pasos siguientes a continuación para continuar:

1. En la pantalla de inicio, toque “Configuración” -> “Red e Internet” -> “WLAN”.


2. La tableta comenzará a buscar todas las redes inalámbricas disponibles. Seleccione la conexión de Wi-Fi deseada de la lista. (es posible que se requiera una contraseña para las redes seguras).
3. Cuando aparece Conectado, indica que está conectado correctamente a la red.

4. Registrarse y Actualizar


Siga los pasos a continuación para continuar con el registro y la actualización:

4.1. Registro

- 1). **Iniciar la Aplicación:** Toque el icono de la aplicación en la pantalla de inicio y luego toque “Iniciar Sesión” en la esquina superior derecha de la pantalla. Aparecerá la siguiente pantalla.

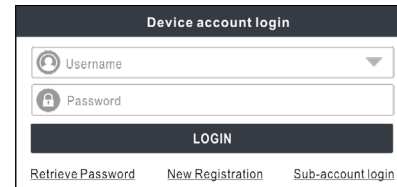

- 2). **Crear una Cuenta de la Aplicación:** Toque “Nuevo registro”, ingrese la información (los elementos con * deben ser llenados) y luego toque “Registrarse”.

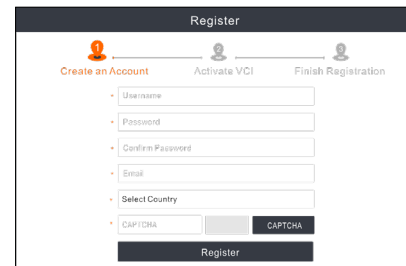

- 3). **Activar VCI:** Ingrese el Número de Serie del producto de 12 dígitos y el código de activación de 8 dígitos (se puede obtener del sobre de la contraseña) y, a continuación, presione “Activar”.

- 4). **Terminar el Registro:** Toque “S” para navegar al centro de actualización para actualizar todo el software disponible. Toque “No” para ignorarlo. En este caso, siga la Sección 4.2 Actualizar para buscar actualizaciones.

Una vez que completado el registro con éxito, la comunicación inalámbrica entre la tableta y el dispositivo VCI se establece automáticamente y el usuario no tiene necesidad de configurarla de nuevo.

4.2. Actualizar

Todo el software se actualiza periódicamente. Se recomienda comprobar regularmente si hay actualizaciones e instalar la última versión de software para obtener el mejor servicio, las funciones y

la experiencia.

Toque [Actualización del Software] en el menú Trabajo.

***Nota:** Asegúrese de que la conexión de Wi-Fi sea fuerte y estable durante la actualización.


5. Preparación y Conexión del Vehículo

5.1 Preparación

- La ignición está encendida.
- El voltaje de la batería del vehículo es de 11 -14V o 18-30V.
- El acelerador está en la posición cerrada.
- Localice el puerto de DLC (Conector de Enlace de Datos) del vehículo.

1. Para Vehículos de Pasajero, el DLC (Data Link Connector) normalmente se encuentra a 12 pulgadas del centro del panel de instrumentos, debajo o alrededor del lado del conductor para la mayoría de los vehículos. Para algunos vehículos con diseños especiales, la ubicación del DLC puede variar.

Consulte la siguiente figura para ver la ubicación.

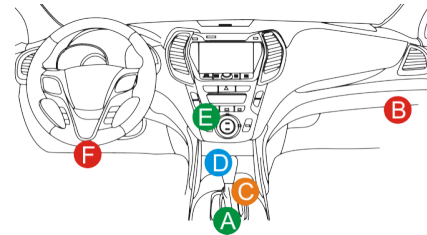

- A. Opel, Volkswagen, Audi
- B. Honda
- C. Volkswagen
- D. Opel, Volkswagen, Citroen

E. Changan


F. Hyundai, Daewoo, Kia, Honda, Toyota, Nissan, Mitsubishi, Renault, Opel, BMW, Mercedes-Benz, Mazda, Volkswagen, Audi, GM, Chrysler, Peugeot, Regal, Beijing Jeep, Citroen y la mayoría de los modelos predominantes.

2. Para Vehículos Comerciales, el DLC generalmente se encuentra en la cabina del conductor.

Si el DLC no puede ser encontrado, consulte al manual de servicio del vehículo para la ubicación.

5.2 Conexión del Vehículo

Para vehículos equipados con toma de diagnóstico OBD II, conecte el VCI al DLC del vehículo directamente a través del cable de diagnóstico.

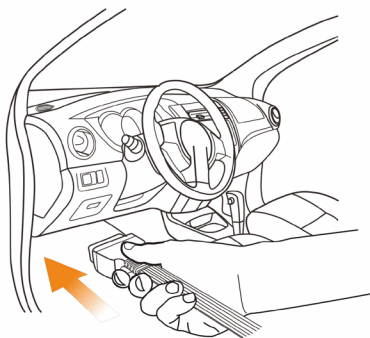

*Para vehículos sin OBD II, se requiere un conector que no sea de 16 pines.

6. Iniciar el diagnóstico

Hay tres métodos de diagnóstico disponibles:

- **Diagnóstico inteligente:**

El sistema le guiará automáticamente directamente a la corrección y le ayudará a eliminar las conjeturas, sin una selección de menú manual paso a paso.


- **Diagnóstico local:**

Debe seleccionar manualmente el comando controlado por el menú.

- **Diagnóstico Remoto:**

Esto ayuda a reparar talleres o mecánicos para diagnosticar un vehículo remoto y lanzar mensajes instantáneos, lo que permite una mayor eficiencia y reparaciones más rápidas.

Para los nuevos usuarios, se recomienda el diagnóstico local de la siguiente manera:

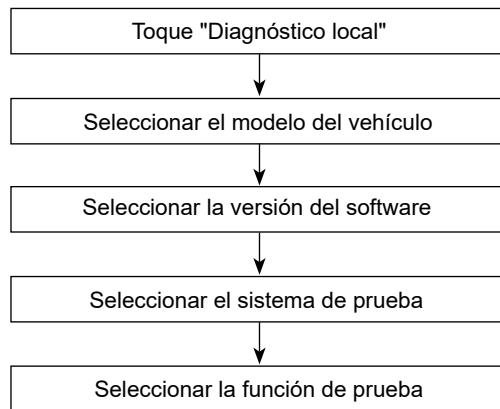

Nota: Las imágenes ilustradas aquí son solo para fines de referencia. Debido a las continuas mejoras, el producto real puede diferir ligeramente del producto descrito en este documento y esta Guía de Inicio Rápido está sujeta a cambios sin previo aviso. Para obtener operaciones más detalladas, consulte el Manual del Usuario en la Aplicación.

WICHTIG: Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch und verwenden das Gerät vor dem Betrieb ordnungsgemäß. Andernfalls kann es zu Schäden und/oder Verletzungen kommen, wodurch die Produktgarantie erlischt.

1. Laden & Einschalten

1. Verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil, um das Tablet aufzuladen.
2. Drücken Sie nach dem Abschluss des Ladevorgangs die POWER-Taste, um das Tablet einzuschalten. Das System beginnt mit der Initialisierung und ruft dann den Startbildschirm auf.

Warnung: Bitte verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil, um Ihr Gerät aufzuladen. Es kann keine Verantwortung für Schäden oder Verluste übernommen werden, die durch Verwendung eines anderen als der mitgelieferten Netzteile entstanden sind.

2. Spracheinstellung

Das Gerät unterstützt mehrere Systemsprachen. Gehen Sie wie folgt vor, um die Sprache des Geräts zu ändern:

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf „Einstellungen“ -> „System“ -> „Sprache & Eingabe“ -> „Sprachen“.
2. Tippen Sie auf „Eine Sprache hinzufügen“ und wählen Sie die gewünschte Sprache aus der Liste aus.
3. Tippen und halten Sie die gewünschte Sprache und ziehen Sie sie an den oberen Bildschirmrand. Lassen Sie sie dann los. Das System wechselt in die Zielsprache.

3. WLAN-Einstellung

Sobald Sie online sind, können Sie Ihr Gerät registrieren, die Diagnosesoftware und APK aktualisieren, im Internet surfen und E-Mail in Ihrem Netzwerk senden. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um fortzufahren:

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf „Einstellungen“ -> „Netzwerk & Internet“ -> „WLAN“.

2. Das Tablet beginnt mit der Suche nach allen verfügbaren drahtlosen Netzwerken. Wählen Sie die gewünschte WiFi-Verbindung aus der Liste aus (für gesicherte Netzwerke ist möglicherweise ein Kennwort erforderlich).
3. Wenn „Verbunden“ angezeigt wird, bedeutet dies, dass die Verbindung zum Netzwerk ordnungsgemäß hergestellt wurde.

4. Registrieren & Aktualisieren


Führen Sie die folgenden Schritte aus, um mit der Registrierung und Aktualisierung fortzusetzen:

4.1. Registrieren


- 1). App starten: Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das Anwendungssymbol und anschließend in der oberen rechten Ecke des Bildschirms auf „Anmelden“. Der folgende Bildschirm wird angezeigt.

- 2). Ein App-Konto erstellen: Tippen Sie auf „Neue Registrierung“, geben Sie die Informationen ein (Punkte mit * müssen ausgefüllt werden) und tippen Sie dann auf „Registrieren“.

- 3). **VCI aktivieren:** Geben Sie die 12-stellige Produktseriennummer und den 8-stelligen Aktivierungscode ein (Sie erhalten sie aus dem Umschlag für Passwort), und tippen Sie anschließend auf "Aktivieren".

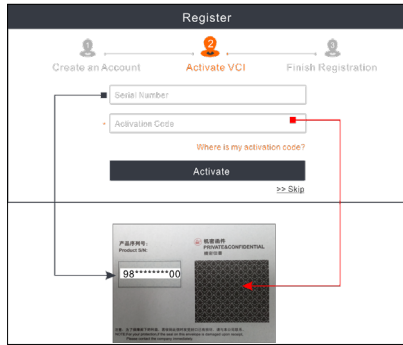

- 4). **Registrierung beenden:** Tippen Sie auf „Ja“, um zum Update-Center zu navigieren und die gesamte verfügbare Software zu aktualisieren. Tippen Sie auf „Nein“, um den Vorgang zu ignorieren. Befolgen Sie in diesem Fall Abschnitt 4.2 Aktualisieren, um nach Updates zu suchen.

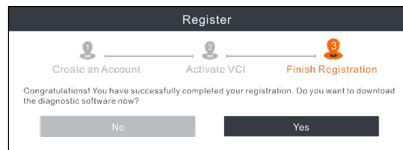

Nach erfolgreichem Abschluss der Registrierung wird die drahtlose Kommunikation zwischen dem Tablet und dem VCI-Gerät automatisch hergestellt und der Benutzer muss sie nicht erneut konfigurieren.

4.2. Aktualisieren

Die gesamte Software wird regelmäßig aktualisiert. Es wird

empfohlen, regelmäßig nach Updates zu suchen und die neueste Softwareversion zu installieren, um den besten Dienst, die besten Funktionen und die beste Erfahrung zu erzielen.

Tippen Sie im Auftragsmenü auf [Software Update].

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Wi-Fi-Verbindung während des Upgrades stark und stabil ist.


5. Vorbereitung & Fahrzeuganschluss

5.1 Vorbereitung

- Die Zündung ist eingeschaltet.
- Die Batteriespannung des Fahrzeugs beträgt 11-14V oder 18-30V.
- Die Drosselklappe befindet sich in der geschlossenen Position.
- Suchen Sie den DLC (Datenübertragungsstecker)-Anschluss des Fahrzeugs.

1. Für Personenkraftwagen, der DLC (Data Link Connector) ist in der Regel 12 Zoll von der Mitte der Instrumententafel, unter oder um die Fahrerseite für die meisten Fahrzeuge. Für einige Fahrzeuge mit speziellen Design variieren die DLC-Lage.

Finden Sie in der folgenden Abbildung für Lage.

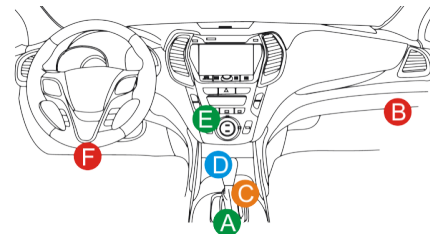

- A. Opel, Volkswagen, Audi
- B. Honda
- C. Volkswagen

D. Opel, Volkswagen, Citroen

E. Changan


F. Hyundai, Daewoo, Kia, Honda, Toyota, Nissan, Mitsubishi, Renault, Opel, BMW, Mercedes-Benz, Mazda, Volkswagen, Audi, GM, Chrysler, Peugeot, Regal, Beijing Jeep, Citroen und andere beliebte Modelle

2. Für Nutzfahrzeuge, DLC befindet sich in der Regel in der Fahrerkabine.

Wenn DLC nicht gefunden werden kann, beziehen Sie sich auf Wartungshandbuch des Fahrzeugs für den Standort.

5.2 Fahrzeuganschluss

Bei Fahrzeugen mit OBD II-Diagnosebuchse schließen Sie VCI direkt über das Diagnosekabel an DLC des Fahrzeugs an.

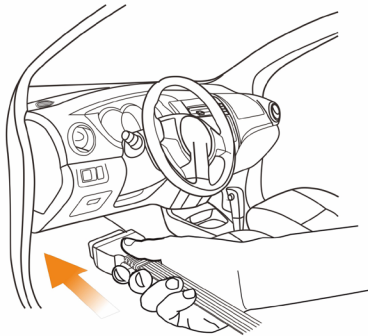

*Für Nicht-OBD II-Fahrzeuge wird ein nicht-16-poliger Anschluss benötigt.

6. Diagnose starten

Es stehen drei Diagnosemethoden zur Verfügung:

- **Intelligente Diagnose:**

Das System führt Sie automatisch direkt zum Festlegen und hilft Ihnen, Vermutung zu vermeiden, ohne schrittweise eine manuelle Menüauswahl treffen zu müssen.


- **Lokale Diagnose:**

Sie müssen den vom Menü gesteuerten Befehl manuell auswählen.

- **Ferndiagnose:**

Dies hilft Reparaturwerkstätten oder Mechanikern bei der Ferndiagnose eines Fahrzeugs und beim Starten von Sofortnachrichten, was eine verbesserte Effizienz und schnellere Reparaturen ermöglicht.

Für neue Benutzer wird die lokale Diagnose wie folgt empfohlen:

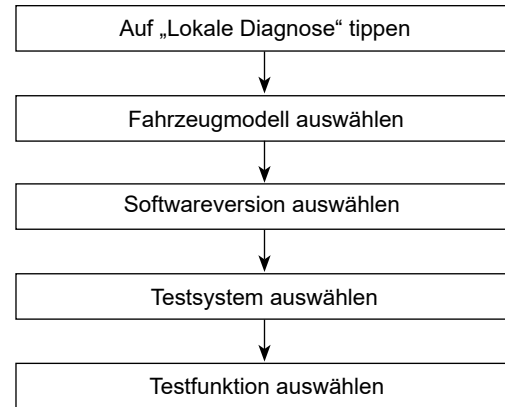

Hinweis: Die hier abgebildeten Bilder dienen nur zu Referenzzwecken. Aufgrund fortlaufender Verbesserungen kann das tatsächliche Produkt leicht von dem hier beschriebenen Produkt abweichen. Diese Schnellstart-Anleitung kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Ausführlichere Informationen finden Sie im In-App-Bedienungsanleitung.

IMPORTANTE: Leggere l'istruzione attentamente e utilizzare l'unità in maniera regolare prima di metterla in funzione. In caso contrario, si potrebbero causare danni e/o lesioni personali, annullando la garanzia del prodotto.

1. Ricarica e Accensione

1. Utilizzare l'alimentatore elettrico incluso per caricare il tablet PC.
2. Al termine della ricarica, pulsante POWER per accendere il tablet PC. Il sistema inizia l'inizializzazione e quindi entra nella schermata principale.

Avviso: Utilizzare l'alimentatore di alimentazione incluso per caricare lo strumento. Nessuna responsabilità può essere assunta per eventuali danni o perdite causati dall'uso di adattatori di alimentazione diversi da quello fornito.

2. Impostazione lingua

Lo strumento supporta il sistema più lingue. Per cambiare la lingua dello strumento, eseguire le operazioni seguenti:

1. Nella schermata iniziale, tocca 'Impostazioni' -> "Sistema" -> "Lingua e ingresso" -> "Lingua".
2. Tocca 'Aggiungere una lingua', e poi scegliere la lingua desiderata dall'elenco.
3. Premere e tenere premuto la lingua desiderata e trascinarla nella parte superiore dello schermo, quindi rilascia, il sistema cambierà nella lingua di destinazione.

3. Configurazione WLAN

Una volta che sei online, puoi registrare il tuo strumento, aggiornare il software diagnostica e l'APK, navigare in Internet e inviare email sulla tua rete. Seguire i seguenti step per procedere:

1. Nella schermata iniziale, premi "Impostazioni" -> "Rete & internet" -> "WLAN".


2. Il tablet PC inizierà a cercare tutte le reti wireless disponibili. Selezionare la connessione Wi-Fi desiderata dall'elenco (Potrebbe essere richiesta la password per le reti protette).
3. Quando viene visualizzato 'Connesso', indica che il tablet PC è correttamente connesso alla rete.

4. Registro & Aggiornamento


Attenersi alla seguente procedura per procedere la registrazione e l'aggiornamento:

4.1. Registra


- 1). **App Launch:** Premi l'icona dell'applicazione nella schermata iniziale, quindi premi 'Accedi' nell'angolo in alto a Dx. dello schermo. Apparirà la seguente schermata.

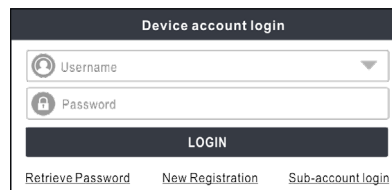


- 2). **Creare un account App:** Premi 'Nuova registrazione', inserire le informazioni (gli elementi con * devono essere riempiti) e quindi premi 'Registrati'.

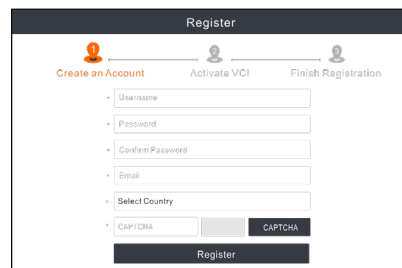

- 3). **Attivare VCI (Connettore diagnosi):** Inserire il n. di serie del prodotto a 12 cifre e il codice di attivazione a 8 cifre (può essere ottenuto dalla busta della password), quindi toccare 'Attiva'.

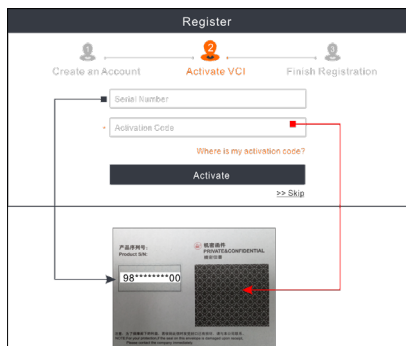

- 4). **Completa la registrazione:** Premi 'Si' per accedere al centro aggiornamento per aggiornare tutto il software disponibile. Premi 'No' per ignorarlo. In questo caso, seguire la Sezione 4.2 Aggiornamento per verificare la presenza di aggiornamenti.

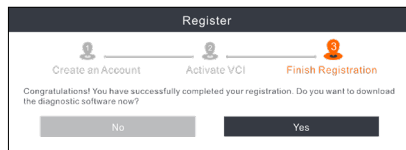

Dopo che la registrazione è stata completata con successo, la comunicazione wireless tra il tablet PC e il dispositivo VCI(Connettore diagnosi) viene stabilita automaticamente e l'utente non ha bisogno di configurare di nuovo.

4.2. Update

Tutto il software viene aggiornato periodicamente. Si consiglia di controllare regolarmente per la disponibilità di aggiornamenti

e installare l'ultima versione del software per ottenere il miglior servizio, funzioni ed esperienza.

Premi [Aggiornamento software] nel menu Lavoro.

Nota: Assicurarsi che la connessione Wi-Fi sia forte e stabile durante l'aggiornamento.


5. Preparazione e collegamento del veicolo

5.1 Preparazione

- La chiave viene girata su marcia.
- La tensione della batteria del veicolo è 11-14V o 18-30V.
- La valvola a farfalle è in posizione chiusa.
- Individuare la porta DLC(Connettore collegamento dati) del veicolo:

1. Per i veicoli passeggeri, il DLC(Connettore Link Dati) si trova di solito 12 pollici dal centro del quadro strumenti, sotto o intorno lato del conducente per la maggior parte dei veicoli. Per alcuni veicoli con disegni speciali, la posizione DLC può variare.

Fare riferimento alla figura seguente per la posizione.

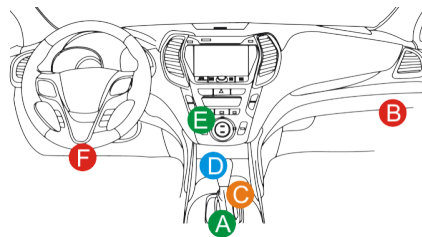

- A. Opel, Volkswagen, Audi
- B. Honda
- C. Volkswagen
- D. Opel, Volkswagen, Citroen

E. Changan


F. Hyundai, Daewoo, Kia, Honda, Toyota, Nissan, Mitsubishi, Renault, Opel, BMW, Mercedes-Benz, Mazda, Volkswagen, Audi, GM, Chrysler, Peugeot, Regal, Beijing Jeep, Citroen e altri modelli più popolari

2. Per i veicoli commerciali, il DLC si trova generalmente nella cabina del conducente.

Se non riesci trovare il DLC, riferirsi al manuale di service della vettura per la posizione.

5.2 Collegamento del veicolo

Per i veicoli presente con la presa diagnostica OBD II, collegare lo VCI al DLC(Connettore Link Dati) del veicolo direttamente tramite il cavo diagnostico.

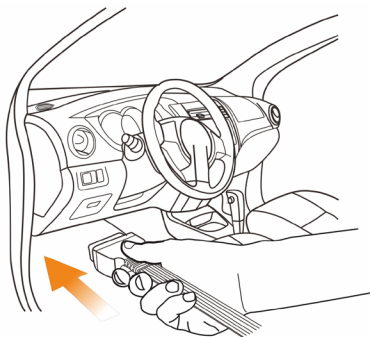

*Per i veicoli non-OBD II, un connettore non-16pin viene richiesto.

6. Avviare diagnostica

Sono disponibili tre metodi diagnostici:

- **Diagnostica intelligente:**

Il sistema ti guiderà automaticamente direttamente alla

correzione e ti aiuterà e eliminare le supposizioni, senza la selezione manuale del menù passo dopo passo.


- **Diagnosi locali:**

È necessario selezionare manualmente il comando guidato dal menù.

- **Diagnostico a distanza:**

Questo aiuta le officine oi meccanici a diagnosticare un veicolo remoto e ad avviare messaggi istantanei, consentendo una maggiore efficienza e riparazioni più rapide.

Per i nuovi utenti, si consiglia la diagnostica locale come segue:

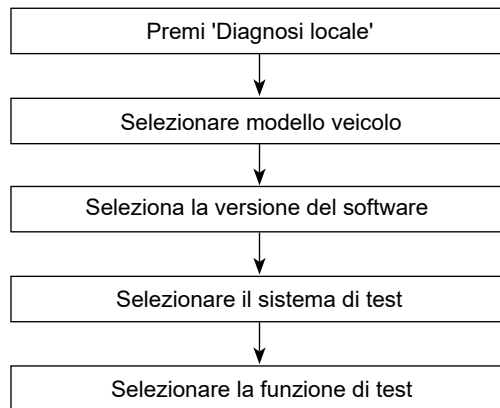

Nota: Le immagini qui illustrate sono a scopo di riferimento. A causa dei continui miglioramenti, il prodotto reale potrebbe differire leggermente dal prodotto qui descritto e questa Guida Rapida è soggetta a modifiche senza preavviso. Per operazioni più dettagliate, fare riferimento al Manuale utente In-App.

IMPORTANTE: Leia as instruções cuidadosamente e use a unidade adequadamente antes de operar. Não fazer isso pode causar danos e/ou ferimentos pessoais, o que invalidará a garantia do produto.

1. Carregando & ligando

1. Use o adaptador de energia incluído para carregar o tablet.
2. Após a conclusão do carregamento, pressione o botão POWER (ENERGIA) para ligar o tablet. O sistema começa a inicialização e depois entra na tela inicial.

Aviso: Por favor, use o adaptador de energia incluído para carregar sua ferramenta. Nenhuma responsabilidade pode ser assumida por quaisquer danos ou perdas causados como um resultado do uso dos adaptadores de energia diferente do fornecido.

2. Configuração de língua

A ferramenta suporta várias línguas de sistema. Para mudar a língua da ferramenta, por favor, faça os seguintes:

1. Na tela inicial, toque em “Configurações” -> “Sistema” -> “Língua & Entrada” -> “Línguas”.
2. Toque em “Adicionar uma língua”, e depois escolhe a língua desejada da lista.
3. Toque e segure a língua e arraste-a para o topo da tela e depois solte-a, o sistema vai mudar para a língua de alvo.

3. Configuração de WLAN

Quando estiver online, você pode registrar sua ferramenta, atualizar o software de diagnóstico e APK, navegar na Internet e enviar e-mail pela rede. Siga os passos seguintes para proceder:

1. Na tela inicial, toque em “Configurações” -> “Rede & Internet” -> “WLAN (acesso à Internet sem fio)”.
2. O tablet vai começar a buscar todas as redes sem fios

disponíveis. Selecione a conexão desejada de Wi-Fi da lista (senha pode ser necessária para redes seguras).

3. Quando conectado aparece, indica que está conectado à rede adequadamente.

4. Registro & Atualização


Siga os passos seguintes para proceder o registro e a atualização:

4.1. Registrar


- 1). Aplicativo de Launch: Toque no ícone de aplicativo na tela inicial, e depois toque em “Login” no canto superior direito da tela. A seguinte tela vai aparecer.

- 2). Crie uma conta do aplicativo: Toque em “registro novo”, insira as informações (itens com * têm que preenchidos) e depois toque em “registrar”.

- 3) **Ative VCI:** Insira o número serial do produto de 12-dígitos e o código de ativação de 8-dígitos (pode ser obtido do envelope de senha), e depois toque em “Ativar”.

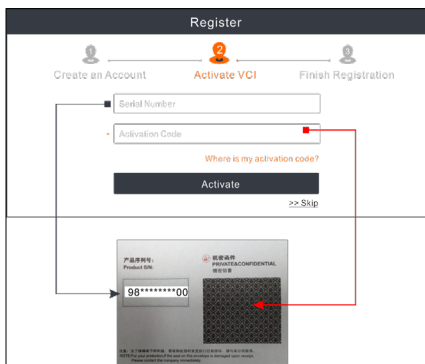

- 4) **Termine o registro:** Toque em “Sim” para navegar para o centro de atualização para atualizar todos os softwares disponíveis. Toque em “Não” para ignorar. Neste caso, siga a atualização da seção 4,2 para verificar as atualizações.

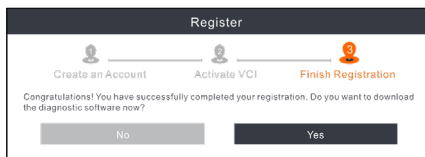

Após a conclusão bem-sucedida do registro, a comunicação sem fios entre o tablet e o dispositivo de VCI é automaticamente estabelecida e o utilizador não precisa configurá-la novamente.

4.2. Atualização

Todo o software é atualizado periodicamente. Recomenda-se verificar regularmente se há as atualizações e instale a versão

mais recente do software para obter o melhor serviço, funções e experiência.

Toque em [Atualização do Software] no menu de trabalho.


***Nota:** Certifique-se de que a conexão de Wi-Fi esteja forte e estável durante a atualização.

5. Preparação & Conexão do Veículo

5.1 Preparação

- A ignição está LIGADA.
- A tensão da bateria do veículo está 11-14V ou 18-30V.
- O acelerador está na posição fechada.
- Localize a porta de DLC (conector de ligação de dados) do veículo.

1. Para veículos de passageiro, o DLC (Conector de Link de Dados) está geralmente localizado a 30 centímetros do centro do painel de instrumentos, abaixo ou ao redor do lado do motorista para a maioria dos veículos. Para alguns veículos com designs especiais, a localização do DLC pode variar. Consulte a figura a seguir para obter a localização.

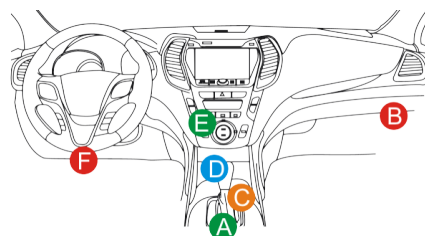

- A. Opel, Volkswagen, Audi
- B. Honda
- C. Volkswagen

D. Opel, Volkswagen, Citroen

E. Changan


F. Hyundai, Daewoo, Kia, Honda, Toyota, Nissan, Mitsubishi, Renault, Opel, BMW, Mercedes-Benz, Mazda, Volkswagen, Audi, GM, Chrysler, Peugeot, Regal, Beijing Jeep, Citroen e outros modelos mais populares

2. Para veículos comerciais, o DLC está geralmente localizado na cabine do motorista.

Se o DLC não puder ser encontrado, consulte o manual de serviço do veículo para a localização.

5.2 Conexão do veículo

Para veículos equipados com tomada de diagnóstico OBD II, conecte o VCI ao DLC do veículo diretamente através do cabo de diagnóstico.

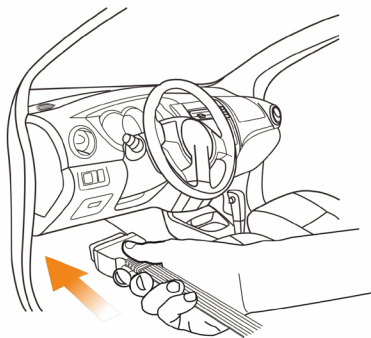

*Para veículos não OBD II, um conector não 16 pinos é necessário.

6. Inicie o diagnóstico

Três métodos de diagnóstico estão disponíveis:

- **Diagnóstico inteligente:**

O sistema irá automaticamente guiá-lo diretamente para corrigir e ajudá-lo a eliminar suposições, sem seleção de menu manual passo a passo.


- **Diagnóstico local:**

Você precisa selecionar manualmente o comando orientado por menu.

- **Diagnóstico remoto:**

Isto ajuda as oficinas de reparação ou mecânicos a diagnosticar um veículo remoto e lançar mensagens instantâneas, permitindo maior eficiência e reparações mais rápidas.

Para utilizadores novos, o diagnóstico local é recomendado da seguinte forma:

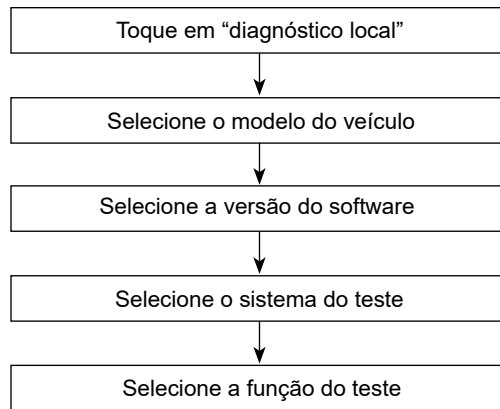

Nota: Imagens ilustradas aqui são para propósito de referência apenas. Devido a melhoria contínuas, o produto real pode ser ligeiramente diferente do produto descrito aqui e o guia de início rápido está sujeito a alterações sem aviso prévio. Para mais operações detalhadas, por favor, consulte o manual do usuário no aplicativo.

Важная информация: Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию. Несоблюдение этого требования может привести к несчастному случаю и/или может привести к повреждению устройства, это приведет к аннулированию гарантии.

1. Зарядка и включение

1. Для зарядки планшета используйте прилагаемый адаптер питания.
2. После завершения зарядки нажмите кнопку ПИТАНИЕ, чтобы включить планшет. Система начнет инициализацию, а затем перейдет на главный экран.

Предупреждение: Для зарядки вашего инструмента используйте прилагаемый адаптер питания. Мы не несем ответственности за любые повреждения или убытки, возникшие в результате использования адаптеров питания, отличных от поставляемого.

2. Настройки языка

Этот прибор поддерживает несколько языков. Чтобы изменить язык, выполните следующие:

1. На главном экране нажмите 'Настройки' -> 'Система' -> 'Язык и ввод' -> 'Языки'.
2. Нажмите 'Добавить язык', а затем выберите нужный язык из списка.
3. Нажмите и удерживайте нужный язык, перетащите его в верхнюю часть экрана, а затем отпустите, система переключится на целевой язык.

3. Настройка WLAN

Сначала выполните подключение к Интернету, затем вы можете зарегистрировать прибор, обновить диагностическое программное обеспечение и APK, просматривать страницы в Интернете и отправлять электронную почту в своей сети. Чтобы продолжить, следуйте инструкциям ниже:


1. На главном экране нажмите 'Настройки' -> 'Сеть и Интернет' -> 'WLAN'.
2. Планшет начнет поиск всех доступных беспроводных сетей.
3. Когда «Подключено» появляется, означает, что устройство правильно подключено к сети.

4. Регистрация и обновление


Следуйте инструкциям ниже, чтобы продолжить регистрацию и обновление:

4.1. Зарегистрировать


- 1). Запустить приложение: Нажмите на значок приложения на главном экране, затем нажмите «Войти» в правом верхнем углу экрана. Появится следующий экран.

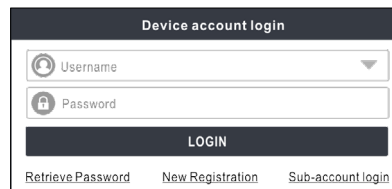


- 2). Создание учетной записи приложения: Нажмите 'Новая регистрация', введите информацию (поля со знаком * должны быть заполнены), а затем нажмите 'Зарегистрироваться'.

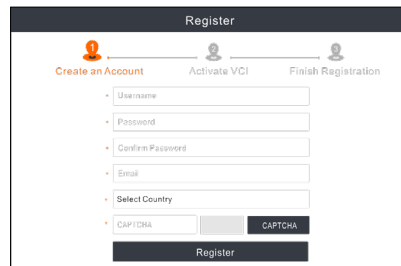

- 3). **Активировать VCI:** Введите 12-значный серийный номер продукта и 8-значный код активации (можно получить из конверта с паролем), а затем нажмите 'Активировать'.

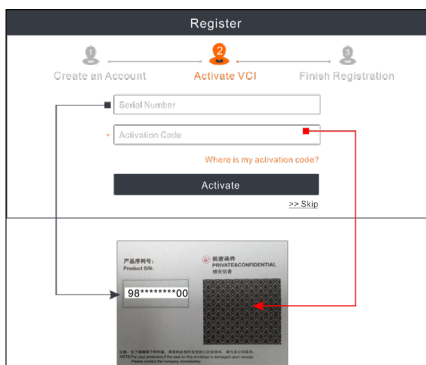

- 4). **Завершить регистрацию:** Нажмите 'Да', чтобы перейти в центр обновлений и обновить все доступное программное обеспечение. Нажмите 'Нет', чтобы проигнорировать его. В таком случае следуйте разделу 4.2 'Обновление', чтобы проверить наличие обновлений.

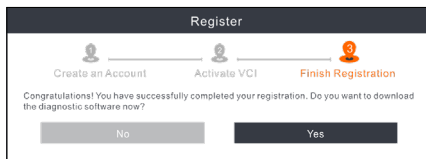

После успешного завершения регистрации беспроводная связь между планшетом и устройством VCI устанавливается автоматически, и пользователю не нужно настраивать ее заново.

4.2. Обновление

Все программное обеспечение периодически обновлено.

Рекомендуется регулярно проверять наличие обновлений и устанавливать последнюю версию программного обеспечения для лучшей услуги, функций и опыта.

Нажмите [Обновление программного обеспечения] в меню.


***Примечание:** Убедитесь, что сетевое соединение прочное и стабильное во время обновления.

5. Подготовка и подключение автомобиля

5.1. Подготовка

- Зажигание включено.
- Напряжение аккумуляторной батареи автомобиля составляет 11 -14 В или 18 -30 В.
- Дроссельная заслонка находится в закрытом положении.
- Найдите порт DLC автомобиля.

1. Для **пассажирских автомобилей**, DLC (разъем канала передачи данных) обычно расположен в 12 дюймах от центра приборной панели, под или вокруг стороны водителя для большинства автомобилей. Для некоторых автомобилей со специальным дизайном расположение DLC может отличаться. Расположение см. На следующем рисунке.

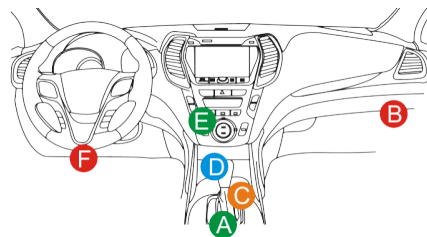

- A. Opel, Volkswagen, Audi
- B. Honda
- C. Volkswagen

D. Opel, Volkswagen, Citroen

E. Changan


F. Hyundai, Daewoo, Kia, Honda, Toyota, Nissan, Mitsubishi, Renault, Opel, BMW, Mercedes-Benz, Mazda, Volkswagen, Audi, GM, Chrysler, Peugeot, Regal, Beijing Jeep, Citroen и другие самые популярные модели.

2. Для коммерческих автомобилей, Обычно DLC находится в кабине водителя.

Если DLC не найден, обратитесь к Инструкции по ремонту автомобиля, чтобы найти его местоположение.

5.2. Подключение автомобиля

Для автомобилей, оснащенных диагностическим разъемом OBD II, подключите VCI к DLC автомобиля непосредственно через диагностический кабель.

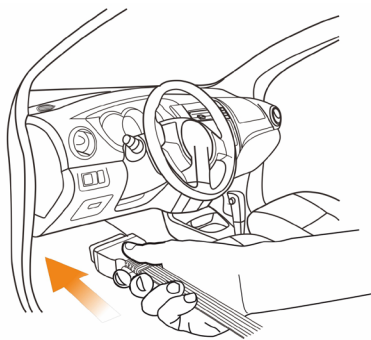

*Для автомобилей, неоснащенных OBDII требуется нестандартный 16-контактный разъем.

6. Начать диагностику

Доступны три метода диагностики:

- **Интеллектуальная диагностика:**

Система автоматически направит вас непосредственно к исправлению и поможет вам устранить догадки, без пошагового ручного выбора меню.

- **Локальная диагностика:**

Вам нужно вручную выбрать команду, управляемую меню.

- **Дистанционная диагностика:**

Это помогает ремонтным мастерским или механикам диагностировать с режимом удаленного управления автомобиль и запустить мгновенные сообщения, что позволяет повысить эффективность и ускорить ремонт.

Для новых пользователей рекомендуется использовать локальную диагностику следующим образом:



Примечание: Изображения, представленные здесь, предназначены только для справки. Из-за постоянных улучшений реальный продукт может незначительно отличаться от продукта, описанного здесь, и это краткое руководство может быть изменено без предварительного уведомления. Для более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя в приложении.

重要：操作する前に、指示を注意深く読み、ユニットを適切に使用してください。そうしないと、製品の保証が無効になり、損傷または人身傷害を引き起こす可能性があります。

1. 充電と起動

1. 付属の電源アダプターを使用してタブレットを充電します。
2. 充電が完了したら、POWERボタンを押してタブレットの電源を入れます。システムは初期化を開始し、ホーム画面に入ります。

警告：付属の電源アダプターを使用してツールを充電してください。付属品以外の電源アダプターを使用したことにより生じたいかなる損害や損失についても責任を負いかねます。

2. 言語設定

このツールは、複数のシステム言語をサポートしています。ツールの言語を変更するには、次の手順を実行してください。

1. ホーム画面で、「設定」->「システム」->「言語と入力」->「言語」をタップします。
2. 「言語を追加」をタップし、リストから希望の言語を選択します。
3. 目的の言語を長押しして画面の上部にドラッグしてから放すと、システムがターゲット言語に変わります。

3. WLAN設定

オンラインになったら、ツールを登録し、診断ソフトウェアとAPKを更新し、インターネットに接続して、ネットワーク上でメールを送信できます。続行するには、以下の手順に従ってください。

1. ホーム画面で、「設定」->「ネットワークとインターネット」->「WLAN」をタップします。
2. タブレットは、利用可能なすべてのワイヤレスネットワークの

検索を開始します。リストから目的のWi-Fi接続を選択します（セキュリティで保護されたネットワークにはパスワードが必要な場合があります）。

3. Connectedが表示されたら、ネットワークに正しく接続されていることを示します。

4. 登録と更新


登録と更新を続行するには、以下の手順に従ってください。

4.1. 登録


- 1). アプリを起動する：ホーム画面のアプリケーションアイコンをタップしてから、画面右上の「ログイン」をタップします。次の画面が表示されます。

- 2). アプリアカウントを作成する：「新規登録」をタップし、情報を入力し（※が付いている項目は記入必須です）、「登録」をタップします。

- 3). VCIのアクティブ化：12桁の製品シリアル番号と8桁のアクティブ化コード（パスワードエンベロップから取得可能）を入力し、[アクティブ化]をタップします。

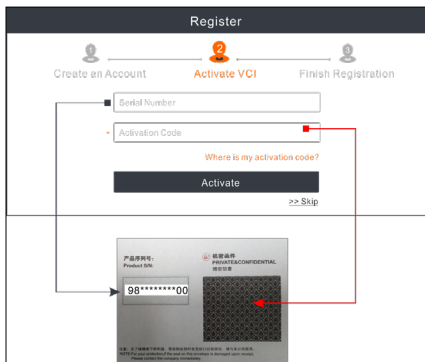

- 4). 登録の完了：「Yes」をタップしてアップデートセンターにアクセスし、利用可能なすべてのソフトウェアを更新します。「No」をタップして無視します。この場合、セクション4.2アップデートに従ってアップデートを確認してください。

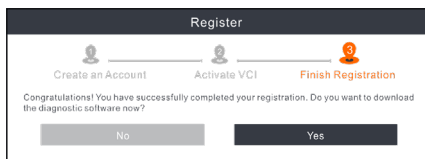

登録が正常に完了すると、タブレットとVCIデバイス間のワイヤレス通信が自動的に確立され、ユーザーはそれを再度構成する必要がなくなります。

4.2. 更新

すべてのソフトウェアは定期的に更新されます。最高のサービス、機能、エクスペリエンスを得るには、定期的に更新を確認し、最新のソフトウェアバージョンをインストールすることをお

勧めします。

ジョブメニューの[ソフトウェアアップデート]をタップします。

*注：アップグレード中は、Wi-Fi接続が強力で安定していることを確認してください。


5. 準備と車両接続

5.1 準備

- イグニッションをONにしてください。
- 車両のバッテリー電圧を11-14Vや18-30Vにしてください。
- スロットルを閉位置で閉じてください。
- 車両のDLC（データリンクコネクタ）ポートを見つけます。

1. 乗用車の場合、DLC（データリンクコネクタ）は通常、運転席の下または周りのインストルメントパネルの中央から12インチの位置にあります。特別なデザインの車両では、DLCの位置が異なる場合があります。

位置については、次の図を参照してください。

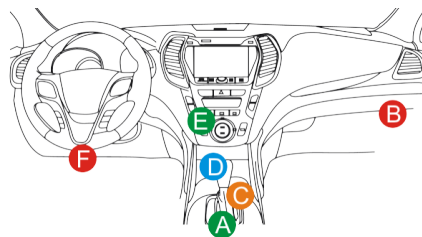

- A. Opel, Volkswagen, Audi
- B. Honda
- C. Volkswagen
- D. Opel, Volkswagen, Citroen
- E. Changan


F. Hyundai, Daewoo, Kia, Honda, Toyota, Nissan, Mitsubishi, Renault, Opel, BMW, Mercedes-Benz, Mazda, Volkswagen, Audi, GM, Chrysler, Peugeot, Regal, Beijing Jeep, Citroenと普及しているモデル。

2. 商用車の場合、DLCは通常、運転室にあります。

DLCが見つからない場合は、車両の整備書で場所を確認してください。

5.2 車両接続

OBDDII診断ソケットを装備した車両の場合、VCIを診断ケーブル経由で車両のDLCに直接接続します。

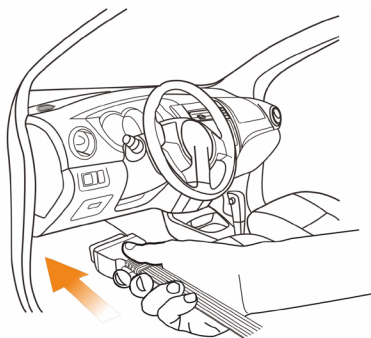

*非OBDDII車両の場合、非16ピンコネクタが必要です。次のように実行します。

6. 診断の開始

3つの診断方法が利用可能です。


- ・ インテリジェント診断:

システムは自動的に修正に直接ガイドし、ステップバイステップの手動メニュー選択なしで当て推量を排除するのに役立ちま

す。

- ・ ローカル診断:
メニュー方式のコマンドを手動で選択する必要があります。
- ・ リモート診断:
これは、修理店や整備士がリモート車両を診断し、インスタントメッセージを起動するのに役立ち、効率の向上と迅速な修理を可能にします。

新規ユーザーの場合、ローカル診断は次のように推奨されます。

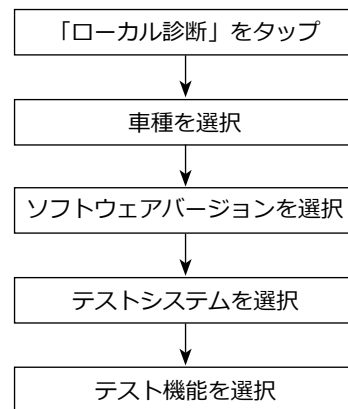

注:ここに示されている写真は、参照のみを目的としています。継続的な改善により、実際の製品はここに記載されている製品と若干異なる場合があります。このクイックスタートガイドは予告なしに変更される場合があります。詳細な操作については、アプリ内ユーザーマニュアルを参照してください。

重要提醒：在操作該設備前請仔細閱讀該指南並正確使用設備。如不嚴格遵守規範使用，將會導致設備與車輛損壞和/或人員傷亡。本公司概不負責且不提供任何免費保修服務。

1. 充電及開機

1. 使用隨機附送的適配器給診斷設備充電。
2. 充電完成後，按診斷設備上【電源】按鍵開機。系統初始化完成後自動進入安卓主介面。

警告：請使用隨機附帶的適配器進行充電，對於使用非本公司指定的其它適配器充電所造成的損壞和損失，本公司一概不承擔任何負責。

2. 語言設置

該診斷設備系統支援多語言。按照如下步驟切換系統語言：

1. 在安卓主介面上，點擊“設置”->“系統”->“語言和輸入法”->“語言”。
2. 點擊“添加語言”，從彈出的語言清單中選擇目的語言。
3. 按住目的語言並將其拖放至螢幕頂部，此時系統將會自動切換至目的語言。

3. 網路設置

該診斷設備內置Wi-Fi模組。在使用設備上網、註冊App、啟動VCI設備和升級診斷軟體時，設備需要聯網。聯網步驟具體如下：


1. 在安卓主介面上，點擊“設置”->“網路和互聯網”->“WLAN”。
2. 設備將會自動掃描可用的無線網路。選擇您想要連接的網路，如果為加密網路，您需要輸入訪問密碼後才能連接。
3. 當顯示為“已連接”時，則表示已連接成功。

4. 註冊和升級


註冊和升級步驟具體如下：

4.1. 註冊


- 1). **啟動診斷App:** 點擊桌面上的程式圖示啟動程式。點擊右上角的【登錄】，此時介面顯示如下圖所示：

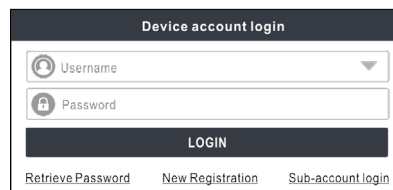


- 2). **註冊APP帳號:** 點擊“新用戶註冊”，輸入相關個人資訊，輸入完成後，點擊“註冊”進入啟動接頭頁面。

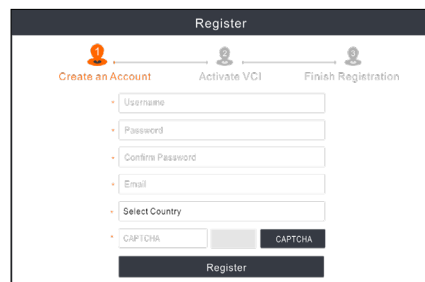

- 3). **啟動VCI設備:** 輸入12位序號和8位啟動碼（序號和啟動碼可以從密碼信封中獲取），然後點擊“啟動”進入第4步。

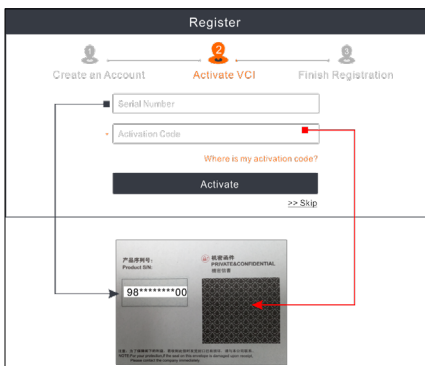

- 4). 完成註冊: 點擊“是”進入升級中心升級所有可升級的軟體。點擊“否”取消下載。這種情況下, 請參考第4.2節“軟體升級”進行升級。

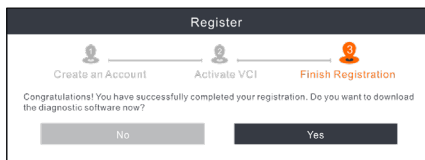

成功註冊完成後, 診斷設備會自動識別VCI設備ID並自動進行匹配和連接。用戶無需進行其它手動設置。

4.2. 軟體升級

所有診斷軟體將會不定期地更新。為確保您能享用更好的服務和產品功能, 建議您定期檢查更新並及時與最新軟體保持同步。

在診斷程式工作功能表中點擊“軟體升級”。

***備註:** 升級時, 請確保網路信號強且穩定。


5. 準備及車輛連接

5.1 診斷前準備

- 點火開關已打開。
- 車輛電瓶電壓應在11-14V或18-30V。
- 節氣門處於關閉位置。
- 找到汽車上的診斷座。

1. 對於乘用車車輛, 其診斷座大部分為標準OBD II 16針, 一般位於駕駛艙儀錶盤下方, 不排除部分車輛因特殊設計而位於其它位置。

可參考下圖標識和清單。

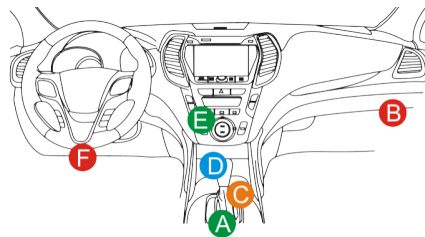

A、歐寶、大眾、奧迪、上海大眾

B、本田

C、上海大眾

D、歐寶、大眾、上海大眾、雪鐵龍

E、長安


F、現代、大宇、起亞、本田、豐田、日產、三菱、雷諾、歐寶、寶馬、賓士、馬自達、大眾、奧迪、通用、克萊斯勒、標緻、富豪、北京吉普、北京現代、海南馬自達、上海大眾、上海通用、雪鐵龍、悅達起亞、東風汽車、東風風行等大部分車型

2. 對於商用車車輛，其診斷座大部分安裝在駕駛室內。

如果找不到車輛診斷座位置，請查閱相關維保手冊或諮詢客服。

5.2 車輛連接

對於配備OBD II診斷座的車輛，直接使用OBD II延長線將VCI設備連接至車輛診斷座。

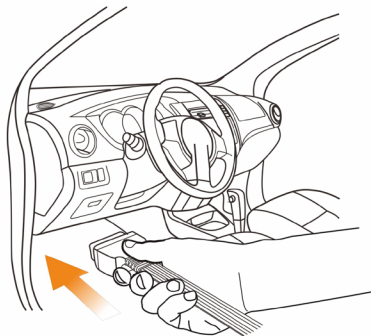

*對於配備非OBD II診斷座的車輛，需選擇對應的轉接頭。

6. 開始診斷

該工具支援三種診斷方法：

- 智慧診斷

該系統可自動獲取車輛資訊並進行快速診斷，解決了以往只能通過逐級選擇功能表才能測車，速度慢且容易選錯等弊端，同時也可線上查看車輛的歷史維修記錄。


- 傳統診斷

手動逐級選擇功能表進行車輛診斷。

- 遠程診斷

該功能可幫助維修廠或維修技師足不出戶地為千里之外的故障車輛進行高效、快速的遠端診斷。

對於新用戶，推薦使用傳統診斷瞭解並熟悉車輛診斷步驟。其操作流程主要如下：

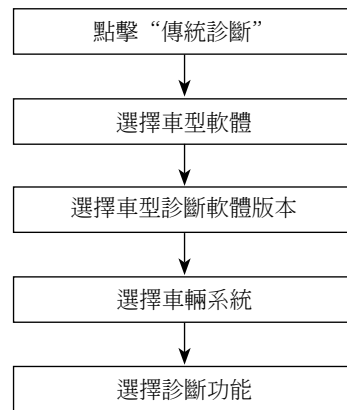

聲明：此快速入門中所有圖片僅供參考，請以實物為準。本公司保留修改此快速入門的權利，恕不再另行通知。更多詳細操作，請參閱使用說明書。

LAUNCH



IF YOU HAVE QUESTIONS OR COMMENTS, CONTACT US.

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU COMMENTAIRES, CONTACTEZ-NOUS.

SI TIENE PREGUNTAS O COMENTARIOS, POR FAVOR, PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS.

WENN SIE FRAGEN ODER KOMMENTARE HABEN, KONTAKTIEREN SIE UNS.

SEI HAI DOMANDE E COMMENTI, CONTATTACI.

SE VOCÊ TIVER DÚVIDAS OU COMENTÁRIOS, ENTRE EM CONTATO CONOSCO.

Если у вас возникли какие-либо вопросы, свяжитесь с нами.

ご質問やご意見がございましたら、お問い合わせください。

如果您有任何疑問，請隨時聯繫我們。

+86-755-8455-7891

WWW.X431.COM